



充電ドライバーに 取付けてドリルで 穴あけ、軸付砥石 で研磨作業に最適

AKL-160
~300

ドリルチャックシリーズ

本締め用スパナ



キーを使わずに
先端工具の脱着
が可能です

6.35

No.	品名	チャック部 軸径範囲		4962485
-----	----	---------------	--	---------

AKL-160 キーレスドリルチャック 1.5~6.5mm 6 273866



強靱六角シャンク

キーを使わずに
先端工具の脱着
が可能です

14.4Vインパクト対応

No.	品名	チャック部 軸径範囲		4962485
-----	----	---------------	--	---------

AKL-170 インパクト対応
キーレスドリルチャック 0.8~10mm 6 273897



強靱六角シャンク

キーを使わずに
先端工具の脱着
が可能です

6.35

No.	品名	チャック部 軸径範囲		4962485
-----	----	---------------	--	---------

AKL-175 インパクト対応
キーレスドリルチャック 1.5~13mm 6 273620



ラチェットロック機構 (内部)

チャック本体のゆるみを防止し、先端
工具の抜け・ゆるみを防ぎます。

解除用ナット


固く締め過ぎて先端工具が抜けない
ときは左図のように解除用ナット
をモンキーレンチなどではさみ、
OPEN方向に回して解除します。



強靱六角シャンク

シャンク部の折れが激減！靱性
・耐摩耗性・耐衝撃性が抜群に
アップした六角シャンクです。

AKL-170,175

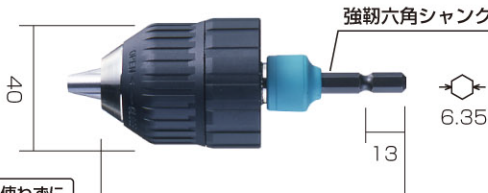


強靱六角シャンク

キーを使わずに
先端工具の脱着
が可能です

6.35

No.	品名	チャック部 軸径範囲		4962485
-----	----	---------------	--	---------

AKL-180 キーレスドリルチャック 0.8~10mm 6 273873

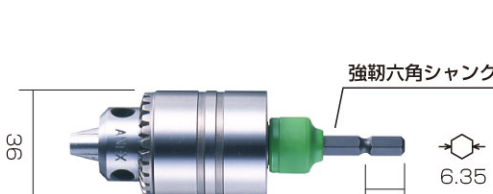

強靱六角シャンク

キーを使わずに
先端工具の脱着
が可能です

6.35

No.	品名	チャック部 軸径範囲		4962485
-----	----	---------------	--	---------

AKL-200 キーレスドリルチャック
ハイブリッドタイプ 1.5~10mm 6 273811




強靱六角シャンク

キーを使わずに
先端工具の脱着
が可能です

6.35

No.	品名	チャック部 軸径範囲		4962485
-----	----	---------------	--	---------

AKL-230 ドリルチャック 0.8~6.5mm 6 273835

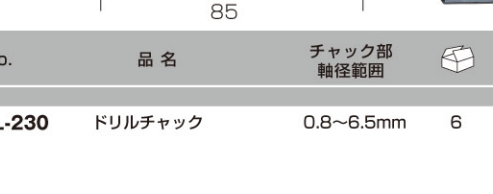

強靱六角シャンク

キーを使わずに
先端工具の脱着
が可能です

6.35

No.	品名	チャック部 軸径範囲		4962485
-----	----	---------------	--	---------

AKL-250 ドリルチャック 1.5~10mm 6 273828



強靱六角シャンク

キーを使わずに
先端工具の脱着
が可能です

6.35

No.	品名	チャック部 軸径範囲		4962485
-----	----	---------------	--	---------

AKL-280 ドリルチャック 1.5~13mm 6 273842



SDSプラス

キーを使わずに
先端工具の脱着
が可能です

10

No.	品名	チャック部 軸径範囲		4962485
-----	----	---------------	--	---------

AKL-300 SDSプラスハンマードリル用
ドリルチャック 2~13mm 6 273880