



はじめに

クリップを外します。後端メタルをマイナスドライバーなどで回して外し、部品を壊さないように本体から取り出して下さい。取り出した後は上記の部品が揃っているかどうかご確認ください。

2035-A部品組立方法




(1) カバーを本体に挿入します。

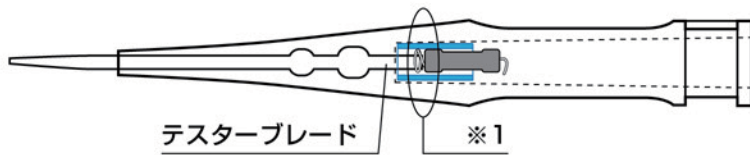


(2) 向きを確認して、抵抗を本体に挿入します。

※1 この時抵抗a部が少し突き出ているテスターブレードに接触するように奥まで挿入下さい。


a部 →

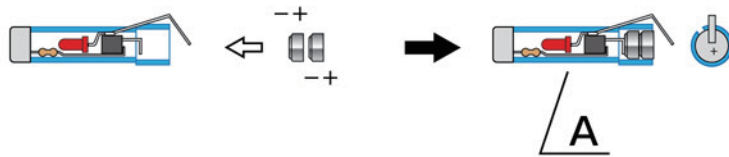

(3) 電池の向き (- +) を確認してLEDランプ+電池カバーへ入れます。

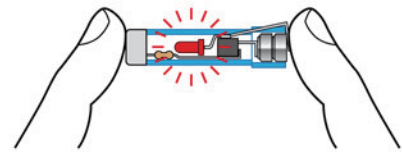

挿入後にバネ大と配線を指で同時に触れてランプの点滅を確認下さい。(この時、配線が電池に触れるように接触下さい。電池が外れないよう指で支えて、(4)へ進んで下さい)



(4) Aを本体へ挿入します。




(5) 接触用メタル・圧力バネの順に挿入します。



(6) 後端メタルをマイナスドライバーなどで回し締めつけます。

(強く締めつけすぎると本体が破損する危険性がありますので気をつけて行って下さい。)

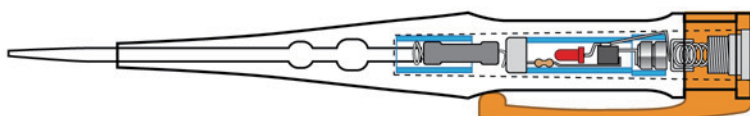

(7) クリップを取りつけて組立完了です。

最後に後端メタルと刃先に同時に触れて、LEDランプの点滅を確認下さい。

注意：製品の分解・組立てにより接触不良、部品破損などで本製品に支障をきたす可能性があります。また、決して改造は行わないで下さい。事故やケガの原因になります。