


ANH~

なめたネジはずしビットシリーズ

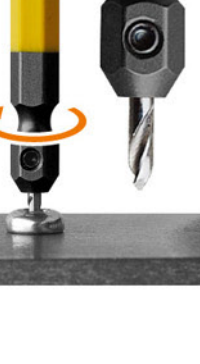

脱着不能な、なめたプラス  
穴ネジを取り外します。

ドリル部で穴をつくる  
(正回転)ネジ部で外す  
(逆回転)

サイズの見分けが簡単カラー塗装仕様

M2.5~3ネジ用

(⊕No.1ネジ相当)



M3.5~5ネジ用

(⊕No.2ネジ相当)



M6~8ネジ用

(⊕No.3ネジ相当)



ドリル部・ネジ部取替可能※

※M6~8ネジ用はドリル部のみ交換可能

ドリル部



ネジ部



ANH-165



ANH-265



ANH-285



ANH-365



ANH-S1



ANH-S2



ANH-S3




ANH-OIL

## ■ なめたネジはずしビットシリーズ

No	セット内容	セット数	4962485
ANH-165	M2.5~3ネジ対応ビット スベアドリル 1.5mm (1ヶ) スベアネジ部品 No.1用 (1ヶ) 専用レンチ・専用スパナ・固定用ネジ (各1ヶ)	6	361679
ANH-265	M3.5~5ネジ対応ビット スベアドリル 2mm (1ヶ) スベアネジ部品 No.2用 (1ヶ) 専用レンチ・専用スパナ・固定用ネジ (各1ヶ)	6	361686
ANH-285	M3.5~5ネジ対応ビット スベアドリル 2mm (1ヶ) スベアネジ部品 No.2用 (1ヶ) 専用レンチ・専用スパナ・固定用ネジ (各1ヶ)	6	361693
ANH-365	M6~8ネジ対応ビット スベアドリル 3mm (1ヶ) 専用レンチ・専用スパナ・固定用ネジ (各1ヶ)	6	361709
ANH-S1	M2.5~3ネジ対応ビット M3.5~5ネジ対応ビット スベアドリル 1.5mm, 2mm (各1ヶ) スベアネジ部品 No.1, No.2用 (各1ヶ) 専用レンチ・専用スパナ・固定用ネジ (各1ヶ)	6	361716
ANH-S2	M2.5~3ネジ対応ビット M3.5~5ネジ対応ビット ステンレス加工用オイル スベアドリル 1.5mm, 2mm (各1ヶ) スベアネジ部品 No.1, No.2用 (各1ヶ) 専用レンチ・専用スパナ・固定用ネジ (各1ヶ)	6	361723
ANH-S3	M2.5~3ネジ対応ビット M3.5~5ネジ対応ビット M6~8ネジ対応ビット ステンレス加工用オイル スベアドリル 1.5mm, 2mm, 3mm (各1ヶ) スベアネジ部品 No.1, No.2用 (各1ヶ) 専用レンチ・専用スパナ・固定用ネジ (各1ヶ)	6	361730
ANH-OIL	ステンレス加工用オイル	12	361747

## ■ なめたネジはずしビット専用 交換部品

No	セット内容	4962485
ANH-D15	ドリル部品φ1.5mm (M2.5~3ネジ用) 固定用ネジ	361310
ANH-D20	ドリル部品φ2.0mm (M3.5~5ネジ用) 固定用ネジ	361327
ANH-D30	ドリル部品φ3.0mm (M6~8ネジ用) 固定用ネジ	361334
ANH-RS253	ネジ部品 No.1用 (M2.5~3ネジ用) 固定用ネジ	361389
ANH-RS45	ネジ部品 No.2用 (M3.5~5ネジ用) 固定用ネジ	361396



ご使用前に固定用ネジ  
を付属の六角レンチで  
回し、しっかり締まっ  
ていることを確認し  
てください。

ステンレスネジを外す際は



ネジ穴もしくはドリル  
の先端にステンレス  
加工用オイルをつけて  
ください。



ドリル部で下穴を  
右回転で垂直に  
あけます。  
(下穴は3~5mm)



ビットを差し替え、  
垂直にネジ部を  
穴に差し喰いつき  
を確認します。



垂直に押しなが  
らゆっくり左回  
転させ、ネジを  
抜き取ります。

インパクト衝撃を避けて行って下さい。




ドリルネジ



コーススレッド



タッピングネジ



六角穴付ボルト

熱処理 (HRC40以上) したネジは穴あけが  
むずかしい為、使用できません。