




電気工事用 トルクアダプター



動画をチェック！

配電盤のネジ締め推奨

NEW

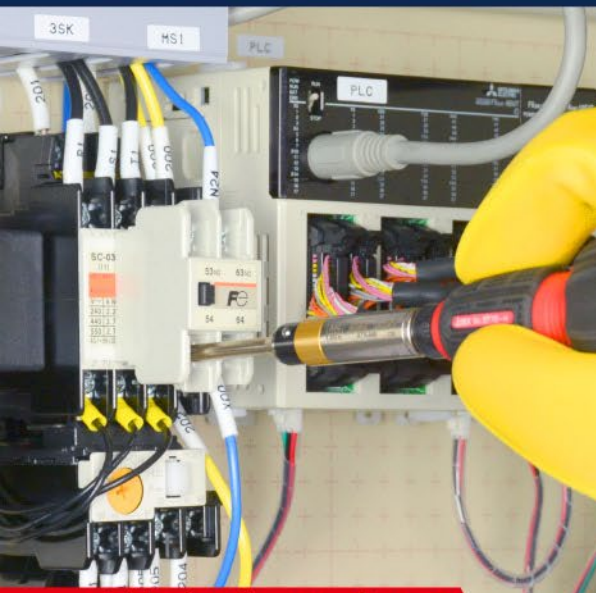

M3 設定トルク
(精度±10%)
0.7
N・m



M4 設定トルク
(精度±10%)
1.4
N・m



M5 設定トルク
(精度±10%)
2.6
N・m



M6 設定トルク
(精度±10%)
4.6
N・m



設定トルクで ネジのオーバートルクを防ぐ！



ATA-M3



ATA-M4




ATA-M5




ATA-M6

〔使用方法〕



※ 6.35mm六角軸の電動用
ビットを装着します。



軸部を差替式ハンドルまたはドリル
ドライバーに差し込みます。

〔注〕インパクトドライバーには使用できません



設定トルクに達するとカチッと音が鳴り、
締め付け完了です。
(それ以上のトルクをかけても空回りします。)

注意

設定トルクについて

本製品の設定トルクは配電盤での
ネジ締め作業を基準としています。
ネジのサイズが同じであっても使用
条件により設定トルクは異なります
のでご注意ください。

電動ドライバーを使用する時には

電動ドライバーの回転数は250rpm以下を推奨
します。高速で使うと設定トルクから外れる恐れが
あります。また、電動ドライバーの能力によっては
設定トルクに達しない恐れがありますのでネジ
を回した後は必ず手で締め付けてください。

逆回転（ネジをゆるめる）時には

本製品で締め付けたネジのみ、ゆるめることが
できます。過度なトルクがかかると破損する
場合がありますので、本製品以外で締めたネジ
はゆるめないようご注意ください。

■ ATA 電気工事用トルクアダプター

No.	推奨ネジ サイズ	設定トルク	取り付け 本数	セット数	定価 (円)	4962485	パッケージ サイズ
ATA-M3	M3	0.7 N・m	1	6	3,800	094416	160×40
ATA-M4	M4	1.4 N・m	1	6	3,800	094423	160×40
ATA-M5	M5	2.6 N・m	1	6	3,800	094430	160×40
ATA-M6	M6	4.6 N・m	1	6	3,800	094447	160×40

■ ATA-HG1 電気工事用トルクアダプターハンギングセット

品番・No.	品名・サイズ	定価 (円)	セット数
ATA-M3	電気工事用トルクアダプター M3(0.7 N・m)	3,800	2
ATA-M4	電気工事用トルクアダプター M4(1.4 N・m)	3,800	2
ATA-M5	電気工事用トルクアダプター M5(2.6 N・m)	3,800	2
ATA-M6	電気工事用トルクアダプター M6(4.6 N・m)	3,800	2
3775-H	ビット差替式ドライバーハンドル	650	1

1セット標準小売価格

(JANコード：4962485 094454)

¥31,050

※定価には消費税は含まれておりません。製品の仕様・デザイン等は、予告なく変更することがございますので御了承ください。

各種工具・ドライバーメーカー

株式会社 兼古製作所

<http://www.anextool.co.jp/>


本社 〒955-0055 新潟県三条市塚野目2201
TEL:0256-32-6321(代) FAX:0256-32-6373
福岡営業所 〒812-0015 福岡県福岡市博多区山王1丁目
13番35号
TEL:092-473-0155 FAX:092-473-0181

※詳しくは各営業担当までお問い合わせください。

19B1041121



ATA-HG1



使用可能回数：約5,000回
締め付けの時に9回カチッと空回りする音がたが点
で1回とカウントする。耐久テスト20,000回クリア。

〔ハンギングサイズ〕

高さ：340mm
幅：230mm
厚さ：50mm

数量に限りがございますので
お早めにお求めください。