

ESD 精密ドライバー

ESD(静電気放電)対策

ESD 対策環境下推奨

ESD(静電気放電)対策をした環境下での使用をおすすめします。ESD対策をしていない環境では静電気による製品への悪影響がないことを確認の上ご使用ください。

ハンドル材抵抗値
 1×10^5
 $\sim 10^6 \Omega/\text{sq}$



No.3450-ESD ESD精密ドライバー




SIZE	A	B	C	D	E	F	G		
			No.						4962485
⌀1.8×50	1.8	0.30		50	1.8	144	12	12	221553
⌀2.5×50	2.5	0.35		50	2.5	144	12	12	221560
⌀3×75	3.0	0.45		75	3.0	169	12	12	221577
⌀00×50			No.00	50	2.5	144	12	12	221584
⌀0×75			No.0	75	3.0	169	12	12	221591

NEW MADE IN JAPAN

炭素材入りハンドルで帯電しにくく
 静電気をゆるやかに拡散!

ハンドル材抵抗値
 1×10^5
 $\sim 10^6 \Omega/\text{sq}$

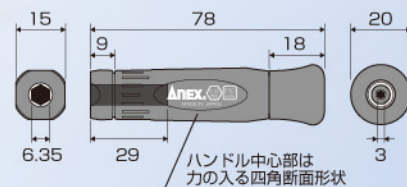

→ 6.35 mm ← 電動ドライバービットが
 使用できます

両頭・片頭ビットどちらにも対応



No.3610-ESD ESD精密ドライバーハンドル



注意: ビットは付属しておりません。

セット内容		パッケージ サイズ
ハンドル(ESD対策)のみ	6	341930 190×55

好評発売中 MADE IN JAPAN

※定価には消費税は含まれておりません。製品の仕様・デザイン等は、予告なく変更することがございますので御了承ください。

各種工具・ドライバーメーカー

株式会社 兼古製作所

<http://www.anextool.co.jp/>

本社 〒955-0055 新潟県三条市塚野目2201
 TEL: 0256-32-6321(代) FAX: 0256-32-6373
 福岡営業所 〒812-0015 福岡県福岡市博多区山王1丁目
 13番35号
 TEL: 092-473-0155 FAX: 092-473-0181

※詳しくは各営業担当までお問い合わせください。