



No.416-R No.3450-S1 No.3450-S2

# マグキャッチ PICO

※PICO=極めて小さい




## 業界最小のマグキャッチ

磁力で悪影響を及ぼす機器も  
使用しなごうください。



### スライド構造で軸にフィット

丸軸径

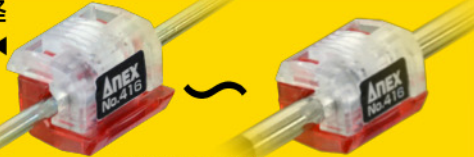

<対応サイズ>

φ1.8mm ~ φ3.0mm




## 強力ネオジム磁石 で

脱磁も可能  
(磁力を弱める)

# 精密ネジをしっかりとキャッチ

取り付け・取り外し簡単  
箱先が滑りにくいリブ形状



本体: PC(ポリカーボネート)  
磁石: ネオジム磁石




416-R



### 着磁 (磁力を強める)


マグキャッチをドライバーに差し込んでください。  
本体が先端に近づくほど刃先の磁力が強くなります。



### 脱磁 (磁力を弱める)

マグネット面にドライバーを数回  
こすり付けてから垂直に離してください。

完全に磁力を抜くことはできません。  
磁力を弱める際に使用してください。

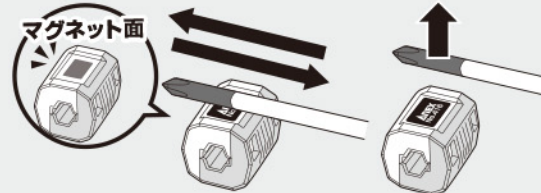

### マグキャッチ PICO

No.	対応サイズ	セット数	定価 (円)	パッケージサイズ	JANコード
416-R	丸軸 φ1.8~3.0mmまで	12	550	115x30	4 962485 094546

### 精密ドライバーマグキャッチ付 / 精密ドライバーセット5本組マグキャッチ付

No.	セット内容	セット数	定価 (円)	パッケージサイズ	JANコード
3450-S1	マグキャッチ PICO 精密ドライバー ⊕00×50	12	970	160x40	4 962485 223113
3450-S2	マグキャッチ PICO 精密ドライバー ⊕00×50 ⊕0×75 ⊖1.8×50 ⊖2.5×50 ⊖3.0×75 収納ケース	6	2,750	200x43 x38	4 962485 223120



3450-S1



3450-S2



収納ケース付

22B1331223

各種工具・総合ドライバーメーカー  
**アネックスツール 株式会社**  
<https://www.anextool.co.jp/>

本社 〒955-0055 新潟県三条市塚野目2201  
TEL:0256-32-6321(代) FAX:0256-32-6373  
福岡営業所 〒812-0015 福岡県福岡市博多区山王1丁目13番35号  
TEL:092-473-0155 FAX:092-473-0181

※詳しくは各営業担当までお問い合わせください。